

# Option / Device



## Automatic backlatcher / 自动倒回缝装置 / 自動バックタック装置




The thread chain is automatically sewn into the overlock seams at the start of sewing. Thanks to this feature, this machine prevents the seams from unraveling, reducing one bartacking operation, and dramatically increasing productivity.

在缝制开始时会将挡环自动引向包缝的线迹, 可以防止绽开, 减少了停门工艺, 大幅度提高了生产效率。

縫い始めのカラ環を自動的にオーバーロックの縫い目に引き込み、ほつれを防止するので、閉止め工程が削減され、大幅な生産性の向上につながります。

## Drop feed mechanism / 下供装置 / ドロップフィード機能

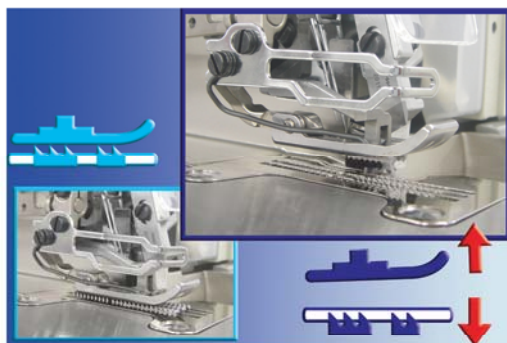

Since a drop feed mechanism is employed, the bottom feed dogs drop below the top surface of the needle plate when the presser foot is raised. Use of this mechanism enables smooth fabric loading.

只要将压脚抬升, 下送布牙就会从针板上面落下, 布料的设置作业也变的非常轻松。

押えを上げると下送り歯が針板上面より下がるので、生地の設定作業がスムーズに行えます。